

Boiler Sanitair Water


5
Jaar
volgens
Garantiepas



Boiler monovalent "ECOLINE"

Geëmailleerde (DIN 4753 Deel3), stalen boiler.
met ingelaste spiraalwarmtewisselaar voor bijverwarming.
Flens DN180 (inclusief deksel).
Magnesium anode.
50 mm CFK-vrije PU-hardschuim isolatie met kunstlederbekleding.
Kleur: grijs - RAL 9006
Max werkingsdruk: 10 bar.

1140	TS-R 300 met isolatie	Ø 700 x 1334 mm	
1145	TS-R 500 met isolatie	Ø 700 x 1961 mm	

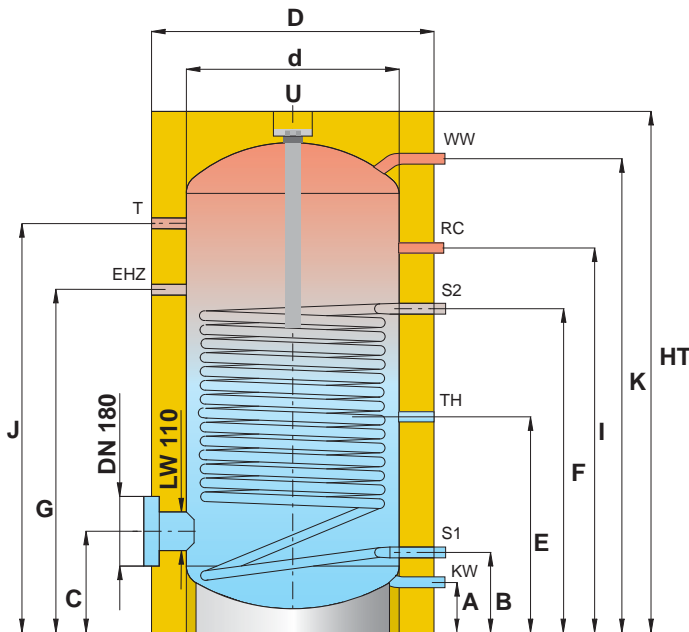

	Max werkingsdruk	Max werkingstemp
Sanitair water	10 bar	90°C
Bijverwarming	10 bar	90°C

- KW** Koud water toevoer (1" M)
- WW** Warm water afname (1" M)
- U** Anode (1" F)
- EHZ** Aansluiting electrobijverwarming (6/4" F)
- TH** Aansluiting temperatuursensor (1/2" F)
- RC** Aansluiting circulatie-circuit (3/4" M)
- T** Temperatuuraanduiding
- S1 / S2** Verwarming (1" M)

Inhoud	d	D	HT	A	B	C	E	F	G	I	J	K	1*	2*	3*	4*	5*
300	600	700	1334	55	220	280	548	720	755	1179	1060	1226	1,45	8,4	103	1472	530
500	600	700	1961	55	220	280	695	965	1040	1264	1690	1853	1,9	19	169	2044	530

1* Oppervlakte spiraalwarmtewisselaar (m²)

2* Kipmaat (mm)

3* Vermogensgetal volgens DIN 4708 - Boiler temp 60°C

4* Maximale inbouw lengte warmtewisselaar (mm)

5* Gewicht (kg)